


Instructions

l'adaptateur Cisco

! **Attention:** Votre modem/routeur doit être allumé en permanence pour effectuer et recevoir des appels.

- 1** Raccordez une extrémité du câble Ethernet au port Internet (bleu) de l'adaptateur. Raccordez l'autre extrémité directement à votre modem/routeur du réseau à large bande.
- 2** Raccordez une extrémité d'un câble téléphonique au port "Phone 1" (gris). Raccordez l'autre extrémité à votre téléphone analogique.
- 3** Raccordez l'adaptateur de courant fourni au port "Power" (alimentation).

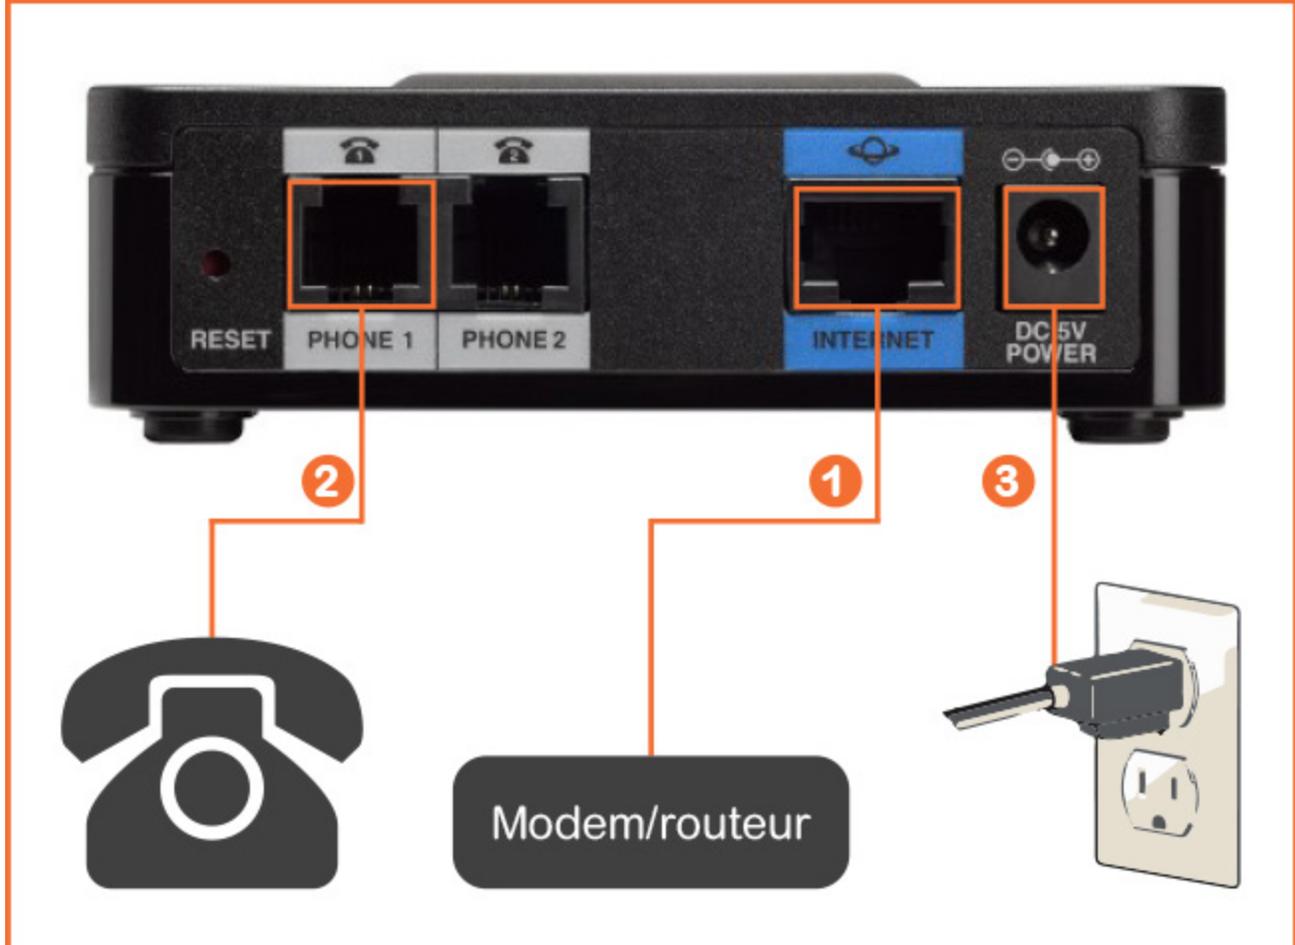

* Vous trouverez plus d'informations sur le guide de votre adaptateur CISCO.